

防煙垂壁専用 第6弾 不燃膜シート材

フェンスクリアー® «SHOKAN オリジナルフェンスシート VI»


割れない!!軽い!!安全!! そして大きくローコスト

安全軽量の防煙垂壁


国土交通省大臣認定品

超軽量

フェンスクリアー V-33




ほこりが付きにくくて
透明性 **90%**以上

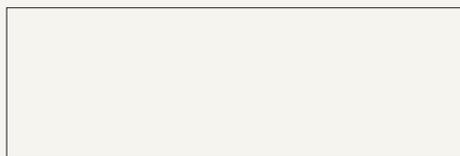


- ・不燃認定番号 NM-4502
- ・規格 巾104cm 厚0.22mm
- ・静電防止表面抵抗値 $10^7\Omega$

フェンスクリアー V-111



大好評中
スリガラス以上のスリガラス風

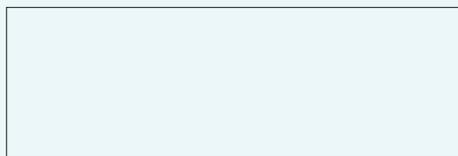

- ・不燃認定番号 NM-3400
- ・規格 巾110cm 厚0.28mm
- ・静電防止表面抵抗値 $10^{10}\Omega$

取付
タイプ

テンションタイプ H 300~H 500

フレームタイプ H 300~H 1000

KBタイプ H 300~H 800

テンションタイプ H 300~H 1000

フレームタイプ H 300~H 1000

材質

両面合成樹脂塗布/ガラスクロス


両面塩化ビニル樹脂系塗布/ガラスクロス

V-33 につきましては、シート特有のテンション時の歪み 反射により写り込む蛍光灯などの歪みなど 多少ならず発生します。

規格寸法


●Tタイプ(テンションタイプ)

H300~H1000 L=9M未満(※1)(※2)
フレームの無い防煙垂壁として好評いただいております。

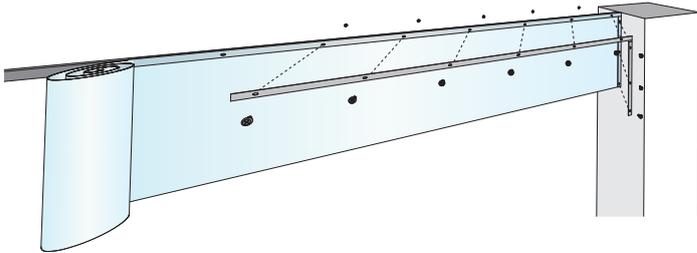


●Fタイプ(フレームタイプ)

H300~H1000 L=1500(規格以上のサイズに関しましては、ご相談下さい)
パネル式のため取付が容易

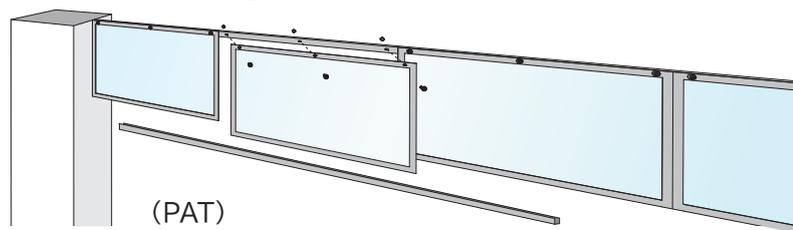


●KBタイプ(ケービータイプ)

H300~H800 L=20M未満(※1)(※2)
ウエイトバーで風による揺れを軽減させます。

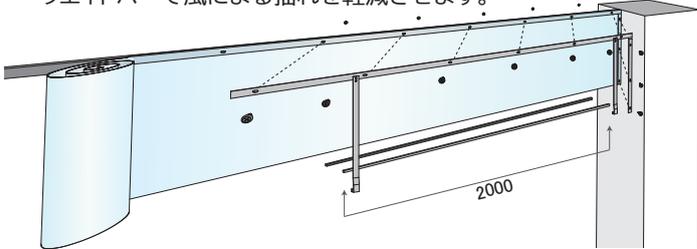


●耐震工法(テンションタイプ)

タテプレスを使用し、柱や壁に直接取付けないので、建物の揺れに影響を受け難い取付法です。
下地の状態によっては取付不可場合があります。

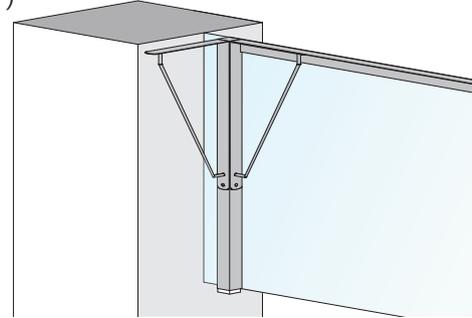

(※1)9Mを超える場合は、中間にタテプレスが必要です (※2)V-33に関してはH500以上はご相談下さい。

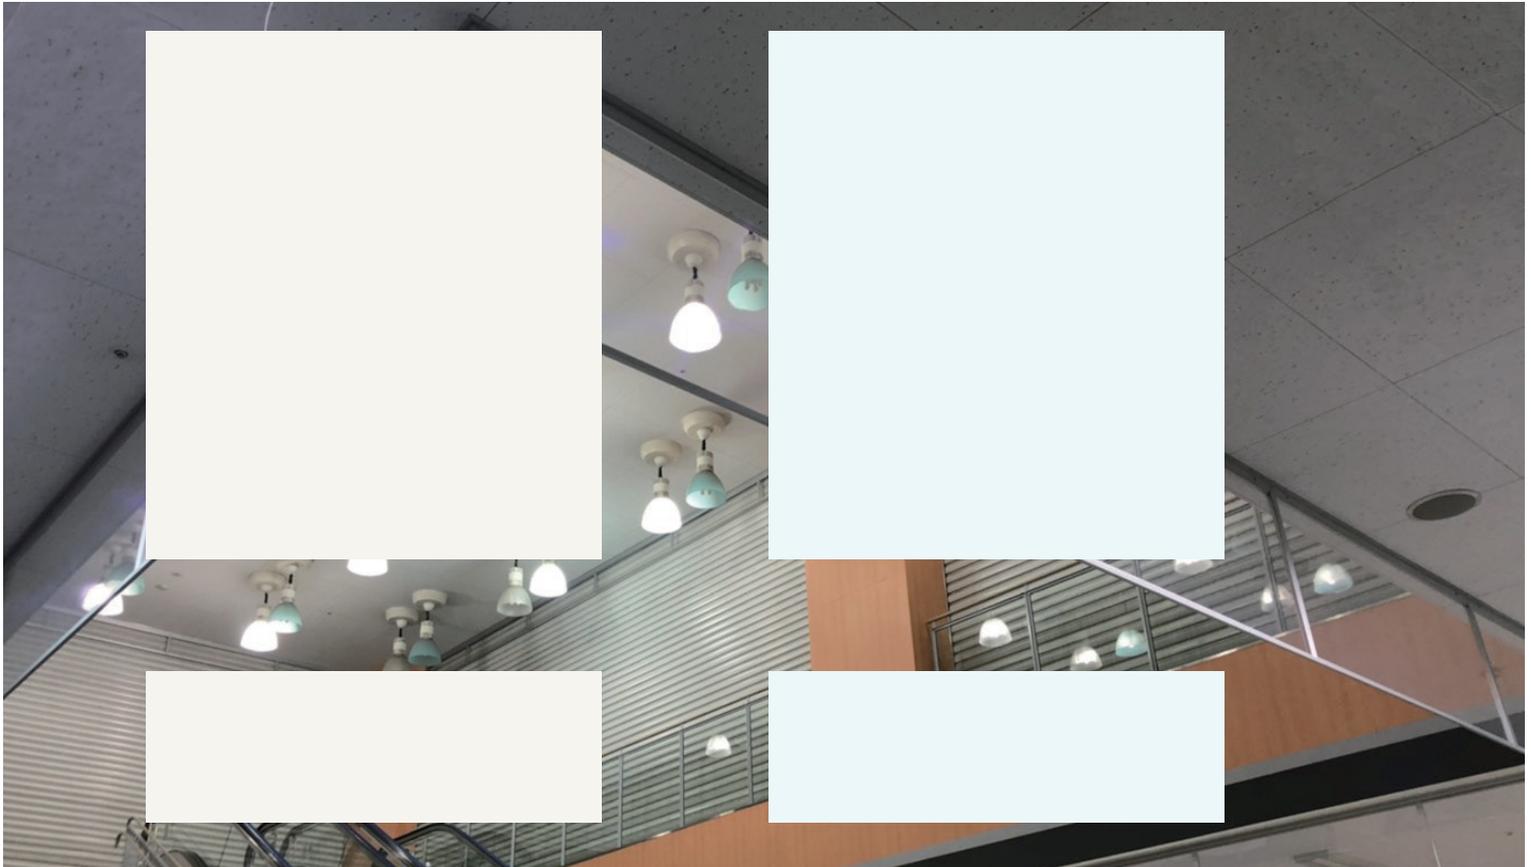

注意事項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロット・規格を確認してください。
3. 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。裁断加工字及び取付に際は、折り曲げ等に十分に注意してください。
6. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。
7. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
8. 廃棄される場合は、下記の方法で処理してください。
(1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。(2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
9. 本カタログの記載内容は改善のため事前に予告なしに変更することがあります。

SHOKAN

株式会社 商環 商環境事業部

大阪府大阪市浪速区桜川2丁目5番7号 TEL 06-6567-3100 FAX 06-6567-3060
東京営業所 TEL 03-6802-7110 URL <https://www.sho-kan-g.co.jp>

お問合せ先