防煙垂壁専用 第7弾 不燃膜シート材

フェンスクリアー® ≪SHOKAN オリジナルフェンスシート Ⅶ≫

超軽量

☆割れない ☆軽い ☆安全 ☆そして大きくローコスト

安全軽量の防煙垂壁

国土交通省大臣認定品

フェンスクリアー V-34

ほこりが付きにくくて
透明性 90%以上

【不燃認定番号】 NM-5634
【材質】 ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム/ガラスクロス
【規格】 巾104㎝・厚0.2㎜
【特性】 静電防止表面抵抗値 $3\times10^{10}\Omega$

フェンスクリアー V-111

大好評中
スリガラス以上のスリガラス風

【不燃認定番号】 NM-3400
【材質】 両面塩化ビニル樹脂系塗布/ガラスクロス
【規格】 巾110㎝・厚0.28㎜
【特性】 静電防止表面抵抗値 $10^{12}\Omega$

取付タイプ

テンションタイプ H 300 ～ H 700	テンションタイプ H 300 ～ H 1000
フレームタイプ H 300 ～ H 1000	フレームタイプ H 300 ～ H 1000

ショッピングモール、ホームセンター、家電量販店、スーパーマーケット、工場、病院、etc…
シーンや用途に合せて選んで頂けます。

V-34 につきましては、シート特有のテンション時の歪み 反射により写り込む蛍光灯などの歪みなど 多少ならず発生します。

SHOKAN 株式会社 商環 vol.7

規格寸法

●Tタイプ(テンションタイプ)

- 柱間、壁間に1枚のシートでテンションをかけて取付ける工法
- 下枠が無くスッキリした見通しを実現
- H300～H1000　L=9M未満(※1)

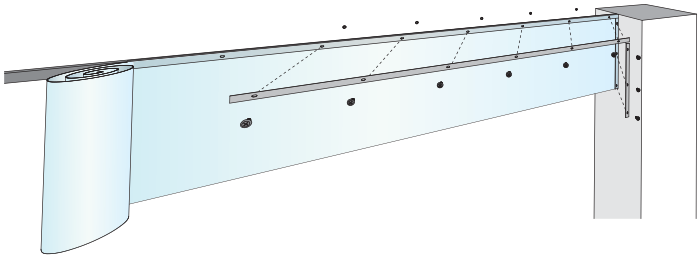

●Fタイプ(フレームタイプ)

- 柱間、壁間に複数のパネルを連結させて取付ける工法
- パネル連結の為あらゆる場面にも対応可
- H300～H1000　L=1500(※2)

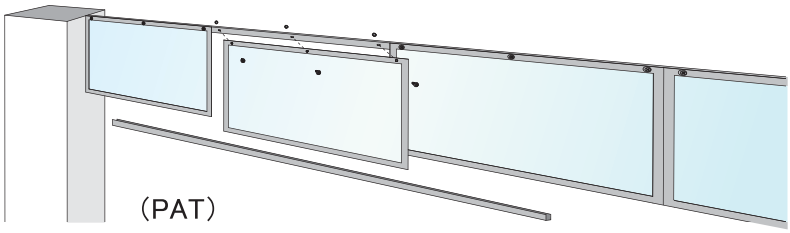

(※1)L=9Mを超える場合は、中間にタテブレスが必要です。(※2)規格以上のサイズに関しましてはご相談下さい。

注意事項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
2. 使用前に必ず品名･品番･色相･ロット･規格を確認してください。
3. 保管は、高温･多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。裁断加工時及び取付の際は　折り曲げ等に十分に注意してください。
6. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。
7. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
8. 廃棄される場合は、下記の方法で処理してください。
   (1)廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。(2)許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
9. 本カタログの記載内容は改善のため事前に予告なしに変更することがあります。

お問合せ先

SHOKAN

株式会社 商環 大阪本社 フェンスクリアー事業部

大阪府大阪市浪速区桜川2丁目5番7号　TEL 06-6567-3100　FAX 06-6567-3060

URL　http : //www.sho-kan-g.co.jp